



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

TRANSPALETA ELÉCTRICA



ERGONOMÍA

Movilidad sin esfuerzo



ECONOMÍA

Optimiza los tiempos de operación



EFICIENCIA

Aumenta la producción



+ INFORMACIÓN

Características ⁽¹⁾	OX80
Desplazamiento (Carga / Vacío)	4 / 5 Km/h
Pendiente máxima (Carga / Vacío)	5% / 20%
Ancho horquillas (mm)	550
Tipo de ruedas	Poliuretano
Peso total (Kg)	140

(1) En condiciones de laboratorio.
Incrementa la autonomía con una batería adicional.



www.imcoinsa.es

Código	Descripción
OX80	TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.500 Kg
OX81	CARGADOR DE BATERÍA
OX89	BATERÍA LITHIUM 48V/20Ah



Eficiencia

- Modo tortuga: Idóneo para espacios reducidos. Velocidad reducida con el mango en posición vertical.
- Accionamiento progresivo.
- Indicador nivel carga batería.
- PIN Code para puesta en marcha.
- Desplazamiento y elevación de carga eléctrica.



Fácil rodadura

Rueda timón extra-grande Ø 250 mm.
Rodillo tandem PU con rueda de ataque.



LITHIUM
BATTERY
48V/20Ah⁽¹⁾



FIABLE



SIN MANTENIMIENTO



SENCILLA MANIPULACIÓN

⁽¹⁾ Equivalente a 24V/40Ah



6h

Autonomía extra



3h

Carga rápida





TRANSPALETAS MANUALES

OX101 / OX112 PROFESIONAL PLUS 2.500 KG



Código	Descripción	Carga máx
OX101	Transpaleta PROFESIONAL PLUS Ruedas NYLON	2.500 Kg
OX111	Transpaleta PROFESIONAL PLUS Ruedas POLIURETANO	2.500 Kg
OX112	Transpaleta PROFESIONAL PLUS Ruedas CAUCHO	2.500 Kg



Eficiente
Doble tandem + rueda de ataque.




Mayor confort
Empuñadura de caucho.




Más fiable
Hidráulico sobredimensionado.
Fácil rodadura
Ruedas extragrandes.



Marca de referencia
Facilita la carga lateral indicando el punto exacto para el posicionamiento de la transpaleta.

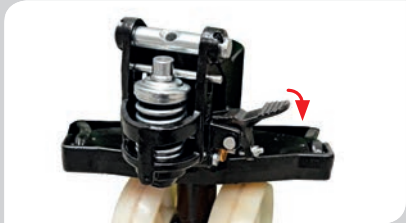

Hidráulico reforzado 2.500 Kg.
Protección del muelle. Pedal auxiliar de bajada.

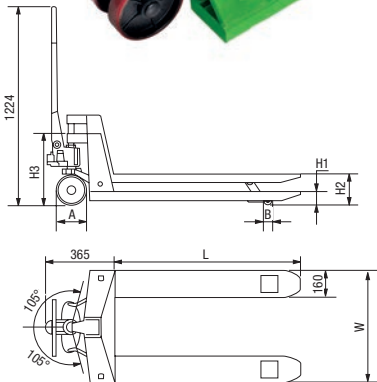

Dimensiones		OX101	OX111	OX112
Altura de elevación	H2 (mm)	200	200	200
Altura de descenso horquillas	H1 (mm)	85	85	85
Longitud de las horquillas	L (mm)	1.150	1.150	1.150
Ancho horquillas	W (mm)	550	550	550
Ruedas horquillas	B (mm)	80	80	80 (PU)
Ruedas dirección	A (mm)	200	200	200
Tipo de ruedas		Nylon	Poliuretano	Caucho
Peso	(Kg)	65	71	69

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE


BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



OX121A PALA CORTA - ANCHO ESPECIAL

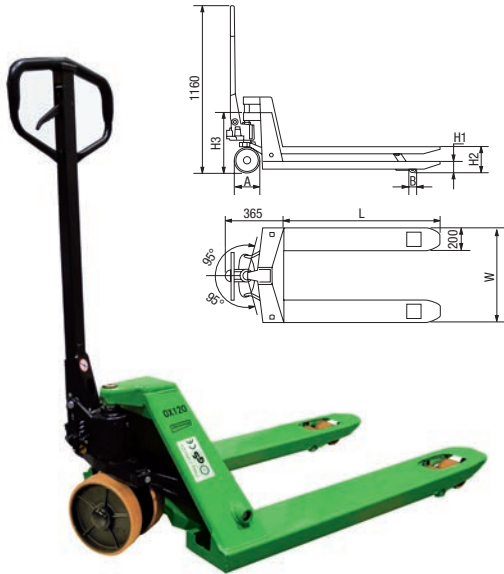


Código	Descripción	Carga _{máx}
OX121A	Transpaleta PALA CORTA - ANCHO ESPECIAL Ruedas POLIURETANO	2.500 Kg

Dimensiones		OX120A
Altura de elevación	H2 (mm)	190
Altura de descenso horquillas	H1 (mm)	75
Longitud de las horquillas	L (mm)	1.000
Ancho horquillas	W (mm)	685
Ruedas horquillas	B (mm)	80
Ruedas dirección	A (mm)	200
Tipo de ruedas		Poliuretano
Peso	(Kg)	66



Empuñadura de caucho
Mayor confort.

OX25A PALA CORTA 2.000 KG

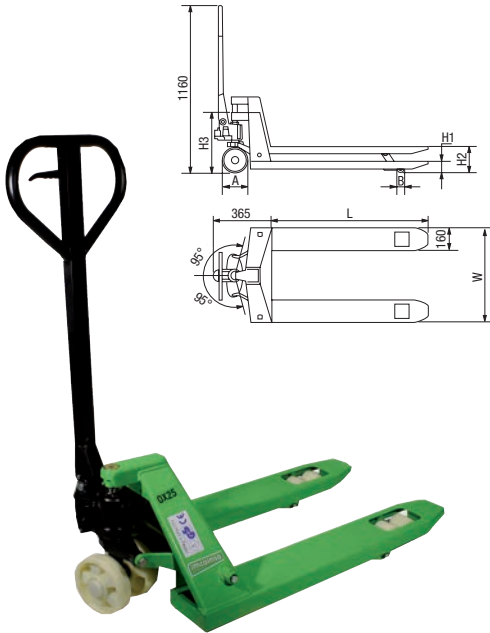


Código	Descripción	Carga _{máx}
OX25A	Transpaleta PALA CORTA Ruedas NYLON	2.000 Kg

Dimensiones		OX25A
Altura de elevación	H2 (mm)	190
Altura de descenso horquillas	H1 (mm)	75
Longitud de las horquillas	L (mm)	800
Ancho horquillas	W (mm)	550
Ruedas horquillas	B (mm)	80
Ruedas dirección	A (mm)	200
Tipo de ruedas		Nylon
Peso	(Kg)	52



OX15A ACERO INOXIDABLE 2.500 KG

MÁXIMA RESISTENCIA
A LA CORROSIÓN (Cód. OX15A)
INOX AISI 304 American Standard
DIN 1.4301 German Standard

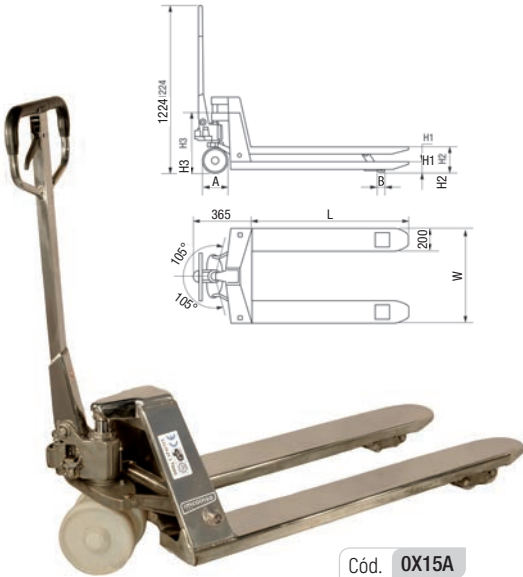


Cód. OX15A

Código	Descripción	Carga _{máx}
OX15A	Transpaleta ACERO INOXIDABLE Ruedas NYLON	2.500 Kg

Dimensiones		OX15A
Altura de elevación	H2 (mm)	200
Altura de descenso horquillas	H1 (mm)	85
Longitud de las horquillas	L (mm)	1.150
Ancho horquillas	W (mm)	550
Ruedas horquillas	B (mm)	80
Ruedas dirección	A (mm)	200
Tipo de ruedas		Nylon
Peso	(Kg)	76

OX16A ACERO GALVANIZADO 2.500 KG

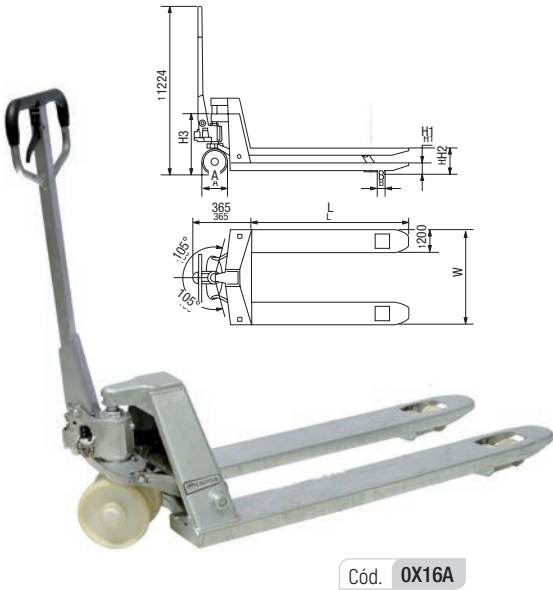

Cód. OX16A

Código	Descripción	Carga _{máx}
OX16A	Transpaleta ACERO GALVANIZADO Ruedas NYLON	2.500 Kg

Dimensiones		OX16A
Altura de elevación	H2 (mm)	200
Altura de descenso horquillas	H1 (mm)	85
Longitud de las horquillas	L (mm)	1.150
Ancho horquillas	W (mm)	550
Ruedas horquillas	B (mm)	80
Ruedas dirección	A (mm)	200
Tipo de ruedas		Nylon
Peso	(Kg)	76

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN


HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

OX40 TIJERA 1.000 KG

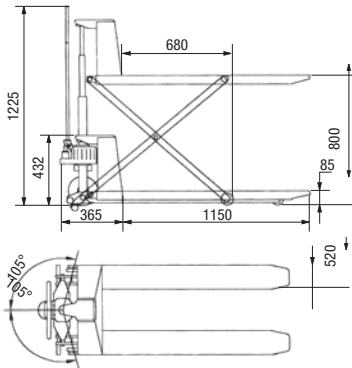

Código	Descripción	Carga _{máx}
OX40	Transpaleta de TIJERA Ruedas POLIURETANO	1.000 Kg

Dimensiones		OX40
Altura de elevación	(mm)	800
Altura de descenso horquillas	(mm)	85
Longitud de las horquillas	(mm)	1.150
Ancho horquillas	(mm)	520
Rueda horquilla	(mm)	74
Ruedas dirección	(mm)	180
Tipo de ruedas		Poliuretano
Peso	(Kg)	110



Estabilizadores laterales
Favorecen la manipulación y la capacidad de carga.

**Transpaletas
Profesional Plus**

+ CONFORT **+ FIABILIDAD** **+ EFICIENCIA**



www.imcoinsa.es





COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN


HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

OX40 TIJERA 1.000 KG

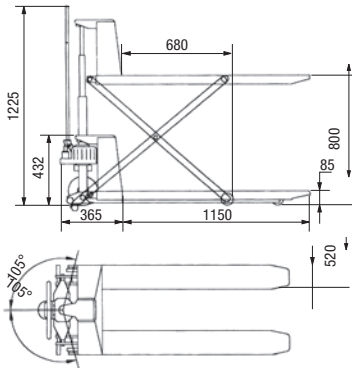

Código	Descripción	Carga _{máx}
OX40	Transpaleta de TIJERA Ruedas POLIURETANO	1.000 Kg

Dimensiones		OX40
Altura de elevación	(mm)	800
Altura de descenso horquillas	(mm)	85
Longitud de las horquillas	(mm)	1.150
Ancho horquillas	(mm)	520
Rueda horquilla	(mm)	74
Ruedas dirección	(mm)	180
Tipo de ruedas		Poliuretano
Peso	(Kg)	110



Estabilizadores laterales
Favorecen la manipulación y la capacidad de carga.

**Transpaletas
Profesional Plus**

+ CONFORT **+ FIABILIDAD** **+ EFICIENCIA**



www.imcoinsa.es

